



+ 34 664 583 255 | + 34 91 660 87 35 | felpu2@raizma.com


RINO

Rino es un felpudo de fibra de coco, que absorbe la humedad y la suciedad de las pisadas. Como alfombra de entrada es adecuada para situaciones con poco tránsito, como los entornos residenciales.

Rino es adecuado para zonas de entrada pequeñas. El felpudo es resistente en zona de poco tráfico. Funciona mejor en áreas comerciales de afluencia con poco tránsito y entornos residenciales.

El felpudo está hecho de fibra de coco natural. Hemos hilado este material mecánicamente. De esta manera la estera obtiene un patrón uniforme y regular con poca pérdida de fibra. Al contrario de lo que cabría esperar, la fibra de coco absorbe una gran cantidad de humedad. La textura especial de la superficie de fibra de coco contribuye a este efecto. El felpudo se puede suministrar en diferentes grosores de fibra. Gracias a la composición de la base, Rino es único y muy estable, no se ve afectado negativamente por estiramiento.

Rino previene la propagación de humedad y suciedad, lo que contribuye en menores costes de mantenimiento y de limpieza para todas las estancias. La base de PVC libre de Ftalato también protege la superficie de la humedad. Está disponible en un **color clásico de coco oscuro**. Fiable, sencillo y robusto. El eterno Rino es el resultado de décadas de experiencia y artesanía.

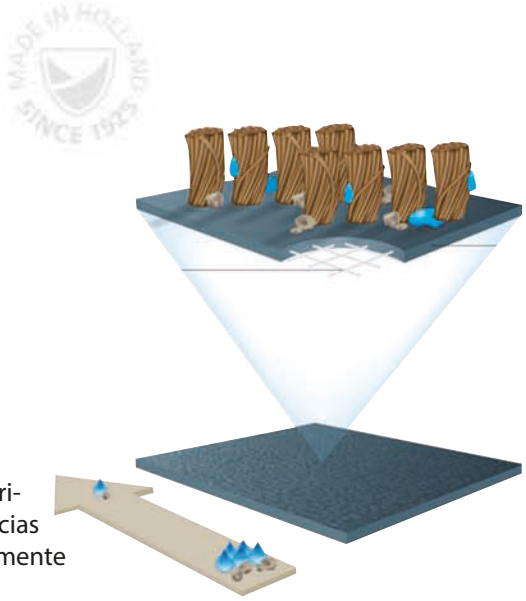

¿ Dónde usar ?

	Tráfico Alto	Tráfico medio
no combinado con felpudo de exterior	A	B
Combina con felpudo de exterior	C	D
Felpudo de exterior	E	

Colores



Natural K19

Material de uso	100% Hilado de fibra de coco
Base	PVC con rejilla de estabilidad integrada
Respaldo primario	-
Construcción de hilados	Terciopelo
Patrón	Uni
Colores	1
Peso de la Fibra ISO 8543	14 mm: ± 1.85 kg m² 17 mm: ± 2.35 kg m² 20 mm: ± 2.70 kg m² 23 mm: ± 3.10 kg m²
Peso total ISO 8543	14 mm: ± 4.75 kg m² 17 mm: ± 5.25 kg m² 20 mm: ± 5.60 kg m² 23 mm: ± 6.00 kg m²
Altura de la Fibra ISO 1766	10, 14, 17 y 20 mm
Altura total ISO 1765	14, 17, 20 y 23 mm
Densidad de la Fibra ISO 8543	NPD
Número de puntadas ISO 1763	± 27.000 /m²
Clasificación de uso EN 1307	NPD
Clase de uso EN 1963	NPD

Confort EN 1307	LC5
Idoneidad para escaleras EN 1963	NPD
Idoneidad para sillas de ruedas EN 985	NPD
Estabilidad dimensional ISO 2551	NPD
Resistencia a la luz ISO 105 B02	NPD
Resistencia al agua ISO 105 B01	NPD
Resistencia al frotamiento ISO 105 X12	NPD
Agua salada ISO 105 E02	NPD
Champú BS 1006	NPD
Disolventes orgánicos ISO 105 X05	NPD
Capacidad de absorción TNO W6034	NPD
Inflamabilidad euroclase EN 13501	Ffl
Resistencia al deslizamiento EN 13893	DS
Carga estática ISO 6356	NPD
Declaración de rendimiento	Disponible
Anchos de rollo	1 y 2 metros
Longitud del rollo	± 12,5 m

Las longitudes del rollo son aproximadas. La longitud real puede variar un 15%.